

AXIMUM**Produits
de sécurité**

ITPC Pivotant

Seul dispositif d'Interruption de Terre Plein Central H2, de largeur de fonctionnement W5.

**PRODUIT
MARQUÉ**

n° 162/2131/CPD/2011

Niveau de retenue


► H2




13 t

**Largeur de
fonctionnement**

► W5 (1,69 m)

**Largeur de
fonctionnement
évaluée par calcul
en H1**

► W4 (1,27 m)

**Indice de sévérité
de choc**

ASI ► B



LES PLUS

- . Ouverture facile et rapide (<8 mn).
- . Absorbe les chocs latéraux sans éjection de pièce.
- . Facilité de mise en œuvre avec du matériel standard.
- . Facilement réparable.
- . Ancrage dans le sol lui conférant une capacité de retenue Poids Lourds.
- . Garantie anti-corrosion 10 ans.
- . Aucun entretien nécessaire.
- . Assure la continuité de retenue H2 des ouvrages béton type DBA/GBA ou des glissières métalliques doubles type DE2+.
- . Passage de Service optionnel.
- . Produit testé selon les normes européennes EN 1317-1 et 2.
- . Assure les biseaux de protection dans les zones de basculement.



LA TECHNIQUE

Composition :


Bi-bras composé d'éléments en acier galvanisé à chaud assemblés par boulonnerie et liés à deux éléments d'extrémité par l'intermédiaire de 2 axes pivots. Des renforts et ancrages tubulaires constituent la garantie de résistance du dispositif contre les chocs poids lourds.

Fabrication / Origine :


Pliage et emboutissage des tôles constitutives des coques extérieures, assemblage par soudure des renforts et autres accessoires. Identification et traçabilité des composants (numéro de lot de fabrication + poinçon usine).

Caractéristiques Techniques :

Long mini d'ouverture = 31,70 m ; larg = 0,60 m ; ht = 0,80 m ; larg en tête = 0,25 m ; long totale = 40,60 m

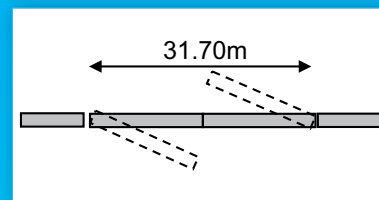

ITPC 2 bras Version Pivotante
sans Passage d'Urgence

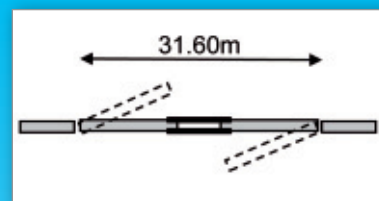

ITPC 2 bras Version Pivotante
avec Passage d'Urgence



ACCESSOIRES / OPTIONS

Systèmes de roues :

- . à vis sans fin,
- . à vérin hydraulique,
- . à vérin hydraulique avec réducteur d'effort épicycloïdal.

Possibilité de roues longitudinales pour assurer des ouvertures des bras en coulissement.

Réflecteurs :

Possibilité d'insertion de réflecteurs ou bandes rétro-réfléchissantes dans les nervures du profilé.

Passage d'Urgence optionnel (testé selon EN 1317-2) :

Possibilité d'intégration d'un passage d'urgence optionnel de 4 m d'ouverture utile entre les 2 bras à ouverture rapide.



INSTALLATION

Hauteur de pose :

- . Ht = 80 cm (-2 ; +5)

Raccordement :

- . Par capots métalliques sur GBA/DBA.
- . Par kits de glissières métalliques / queues de carpes sur dispositifs métalliques (DE2+ ou équivalent, 2 files de GCU+ ou équivalent...).

Ancrage :

- . 6 Tubes de diamètre 120 mm encastrés dans des fourreaux scellés dans le sol sur une hauteur de 700 mm (selon plan de calepinage).

Condition de sol :

- . Sol stabilisé. L'idéal étant un sol stabilisé et revêtu.

Utilisation :

Clef multi fonction assurant toutes les opérations de fermeture/ouverture du dispositif.

Commercialisé par



Une marque de

